


IP / JS-RW5シリーズ録画再生方法

2022年12月7日更新


1



操作は、「マウス」で行います。
前面か背面のUSB端子へマウスを接続してください。

2

録画の再生を始める

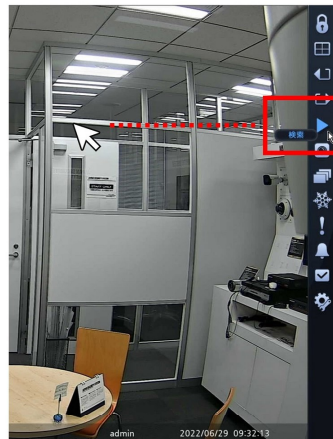

マウスのカーソルを画面の右端に移動させるとメニューが出現します。「検索」をクリック

ログイン画面が出現したら、パスワードを入力
入力完了後、「決定」をクリック

ログイン

ユーザー admin

パスワード

パスワード 探し 決定 キャンセル

パスワードを入力

キーボード

ユーザ、パスワードはお客様が
初期で設定した値を入力してください。

※2022年11月より前の旧バージョンは初期パスワードが
ございます。詳細は「日本防犯システム」ホームページ、
該当製品の取扱説明書をご確認ください。

3

日付を選択

次に再生画面が表示されます。
マウスのカーソルを下に移動させると操作バーが出現します。



カレンダー検索

2022 - 07

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

再生したい日付を選択してください。
文字が青い部分は録画データが保存
されています。


カレンダーアイコン
をクリック

閉じる


4

再生時間を指定する

次に再生画面が表示されます。
マウスのカーソルを画面下に移動させると操作バーが出現します。

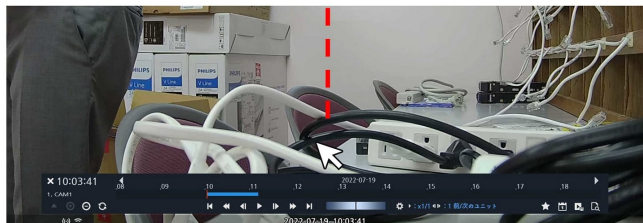



青いバーが実際に映像が録画されている時間です。
カメラの再生したい時間をクリックして選択します。



「再生」「一時停止」「早送り」「巻き戻し」の操作が可能

5

録画の再生を始める

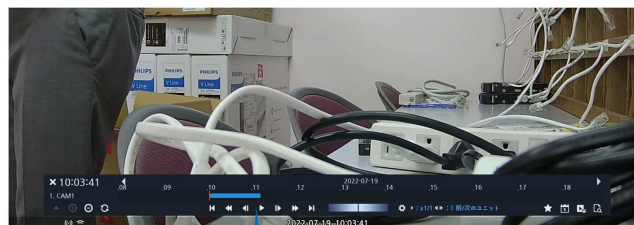


再生・一時停止

早送り・巻き戻し

マウスで真ん中のバーをつまみ、
左右に移動すると早送り・巻き戻しの
操作が可能。端まで寄せれば寄せるほ
ど再生速度が上がります。

6

ライブ映像に戻る

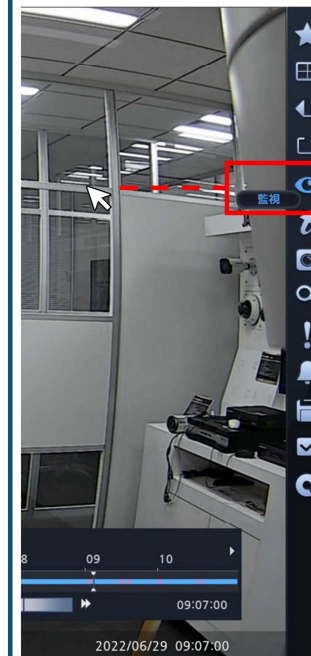

マウスのカーソルを画面の右端に
移動させるとメニューが出現します。

目のアイコンをクリックすると
ライブ映像の分割画面に戻ります。

IP / JS-RW5シリーズ録画録画のバックアップ

7




※USBメモリーは32GBまで推奨

バックアップは「USBメモリー」を使用します。
前面か背面のUSB端子に接続してください。

8

バックアップを開始する

- ・前ページ4の録画再生画面を開く
- ・画面の下にマウスのカーソルを移動すると、操作メニューが表示される

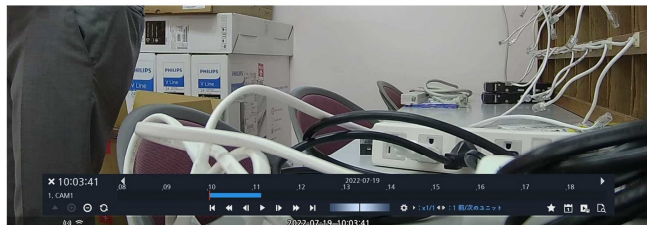

バックアップをクリックする

9

バックアップの設定

※バックアップを始める前に、USBメモリーがレコーダーに挿入されていることをご確認ください

- 1 バックアップの範囲を指定。日時を選択する
日時をクリックすることで数値を変更できます。
- 2 録画データをバックアップしたいカメラを選択
- 3 同じ日付で複数バックアップを行う場合はファイル名を指定する必要があります

例) 20220629 日付ファイル名を⇒20220629-01に変更

※一度の操作でバックアップできるのは最長60分が推奨です。
一度に60分以上のバックアップをすると、レコーダーがフリーズする恐れがあります。

例) 1日分のデータをUSBメモリーに保存する場合は
24時間=24回反復操作をする必要があります。

- ・「スタート」をクリック

- ・「継続」をクリックしてバックアップ開始

10

バックアップ完了

進行状況のゲージが100%になり、
「バックアップ完了」のメッセージがでたら成功です



「決定」をクリックして完了です

USBメモリーに落とした動画は、PC (Windows) で再生可能です。

長時間のバックアップについて

60分以上の長時間のバックアップを行う場合は
「据え置き型」の外付けハードディスクが必要です。



据え置き型

コンセント電源が必要

外付けHDD (2TB) まで対応

※基本的には1度に60分以内のバックアップを推奨しています。




USBメモリー

32GBまで推奨

※バックアップが上手くいかない時はUSBメモリ/外付けHDD
をPCに接続し、「FAT32」でフォーマットしてください。

IP / JS-RW5シリーズ電源の落とし方



操作は、「マウス」で行います。
前面か背面のUSB端子へマウスを接続してください。



予期せぬ停電

HDD故障の原因

レコーダーの電源落とす時の注意点

停電作業や機器の移動、その他レコーダーの電源を落す場合は、
下記の手順に従い、安全にシャットダウンを行ってください。

レコーダーはパソコンと同じです。正しい手順でシャットダウンをしないと
HDDにダメージを与え、製品の寿命を縮めます。

1

- ① 分割のライブ画面でマウス右クリック
- ② 【設定】をクリック


ユーザ、パスワードはお客様が初期で設定した値を入力してください。

※2022年11月より前の旧バージョンは初期パスワードがございます。詳細は「日本防犯システム」ホームページ、該当製品の取扱説明書をご確認ください。



2

- ③ 左上の【システム】をクリック

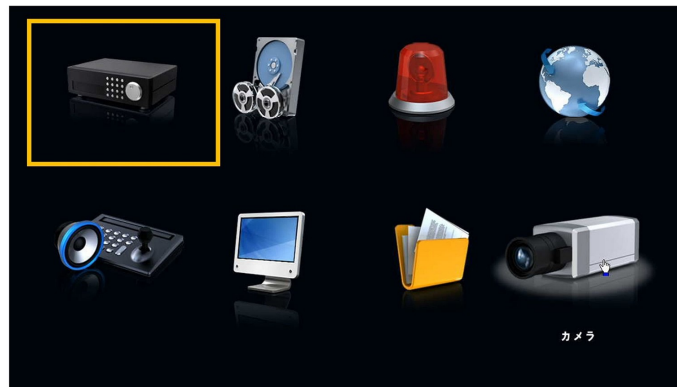

3

- ④ 【一般】⇒【システム終了】をクリック
- ⑤ 「電源プラグを抜いてください」とポップアップが表示されたら**電源プラグをコンセントから抜いて**、レコーダーの電源を落としてください。

