


# <プリンタードライバーインストール方法> 【Windows11の場合】

- ①Google ChromeまたはMicrosoft Edgeの検索で  
「京セラドライバー」と入力し検索



Google Chrome

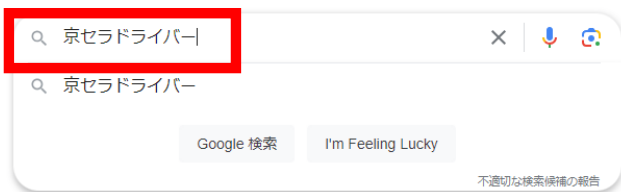

Microsoft Edge

- ②【サポート&ダウンロード-京セラドキュメントソリューションズ】の  
文字を左クリック

京セラドキュメントソリューションズ  
<https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/download/>

サポート&ダウンロード - 京セラドキュメントソリューションズ

利用している機種に応じたドライバー・ソフトウェアを探す。該当する機種を選択してください。複合機やプリンターの商品名の一部を入力し、候補のリストから選択して...

Google Chrome

京セラドキュメントソリューションズ  
<https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/download/>

サポート&ダウンロード | 京セラドキュメントソリューションズ

2022年7月5日、京セラドキュメントソリューションズのプリンター、複合機、コピーなどの製品に対応するドライバー・ユーティリティのダウンロードページです。過去...

Microsoft Edge

③下図左の表示からしばらく待っていただくと下図右の表示に切り替わるので、STEP1機種番号を入力枠内に「機種名」を入力し、「> TASKalfa ○○○○(青文字)」を左クリック

ドライバー・ユーティリティ



トピックス

2023.12.07 macOS 14に対応しました。  
2023.10.23 KYOCERA Net Viewer 6.6 を公開しました。  
2023.8.31 KYOCERA Net Viewer 6.5、mac ドライバー 5.5、Scan To SMB セットアップツール 1.2 を公開しました。  
2023.8.10 KXv4 ドライバー 6.1 を公開しました。  
2023.7.3 KIP7170G ドライバーストールガイドを更新しました。

ドライバー・ユーティリティ

利用している機種に応じたドライバー・ソフトウェアを探す

STEP 1 該当する機種を選択してください。

複合機やプリンターの商品名の一部を入力し、候補のリストから選択してください。  
その他候補リストに表示されないモデルにつきましては、過去の製品一覧へお進みください。

機種番号を入力

※TASKalfa MA3500ci、ECOSYS MA3500cifx、ECOSYS PA4500cx/PA3500cx、ECOSYS PA6000x/PA4500x、ECOSYS MA4500ifx、MA2000w、PA2000wは下記リンクよりアクセス下さい。

※機種名についてはTASKalfa○○○○ciの○の数字のみを入力しても検索可能です。  
※例ではTASKalfa2554ciの「2554」と入力してます。

STEP 1

該当する機種を選択してください。

複合機やプリンターの商品名の一部を入力し、候補のリストから選択してください。  
その他候補リストに表示されないモデルにつきましては、過去の製品一覧へお進みください。

2554

機種絞り込み

※半角英数でご入力ください

> TASKalfa 2554ci

※TASKalfa MA3500ci、ECOSYS MA3500cifx、ECOSYS PA4500cx/PA3500cx、ECOSYS PA6000x/PA4500x、ECOSYS MA4500ifx、MA2000w、PA2000wは下記リンクよりアクセス下さい。

④STEP2該当するOSを選択してくださいには「Windows 11」を左クリック

STEP 2

該当するOSを選択してください。

お使いのOSを選択してください。  
選択頂いた条件に対応したドライバー・ソフトウェアの一覧が「STEP3」に表示されます。

Windows 11

Windows 10

Windows 8.1

Windows Server 2022

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Mac OS

⑤STEP3下記のドライバー・ソフトウェアからご選択してくださいには  
赤枠内にある【推奨プリンタードライバー】の  
「KXドライバー(32bit/64bit)(青文字)」を左クリック

STEP  
3

下記のドライバー・ソフトウェアからご選択してください。

【推奨プリンタードライバー】				
ファイル名	Read me	バージョン	サイズ	掲載日
KXドライバー (32bit/64bit)	<a href="#">詳しくはこちら</a>	Ver 8.4.1716	173,678KB	2023.6.20

【その他ドライバー】

ファイル名	Read me	バージョン	サイズ	掲載日
KX_v4ドライバー (32bit/64bit)	<a href="#">詳しくはこちら</a>	Ver 6.1.1603	141,648KB	2023.8.10

⑥画面が切り替わりましたら下へスクロールしていただき  
「契約書に同意してダウンロード」を左クリック

c. 本ソフトウェア上の権利表示を取り除くこと。  
d. 本ソフトウェアを、電子掲示板、ウェブサイト、FTP サイトを含むがそれに限定されない、一般に電子的なアクセスが可能な場所へ置くこと。  
3. この使用権はお客様に販売されたものではありません。本ソフトウェア及びお客様が作成した複製物に関する著作権等の権利は、当社又は当社が使用許諾を受けているライセンスに帰属します。

契約書に同意してダウンロード

⑦画面切り替わりましたら下へスクロールしていただき  
「ソフトウェアをダウンロード」を左クリック


☐ テスト ページを印刷  
☒ 両面印刷を初期値に設定する  
☒ 簡単設定メニューを表示する

完了(F)


ソフトウェアをダウンロード

※ダウンロードが完了しましたら引き続き⑧へお進みください


⑧タスクバーの検索「」に「**eku**」と入力し  
「**エクスプローラー**」を左クリック

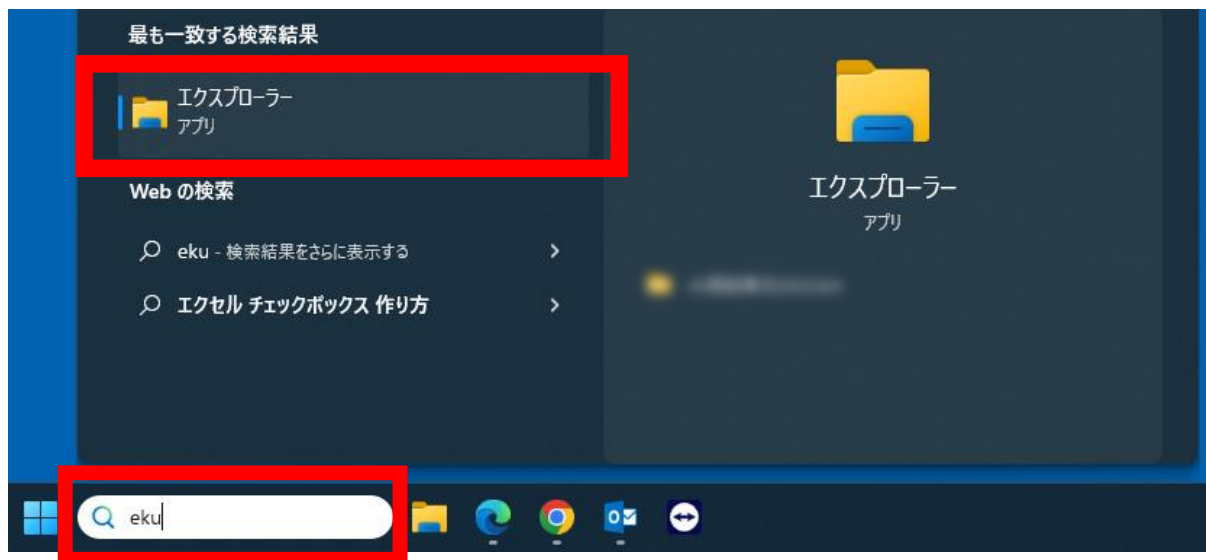


⑨表示されたウインドウ内の「**ダウンロード**」を左クリック

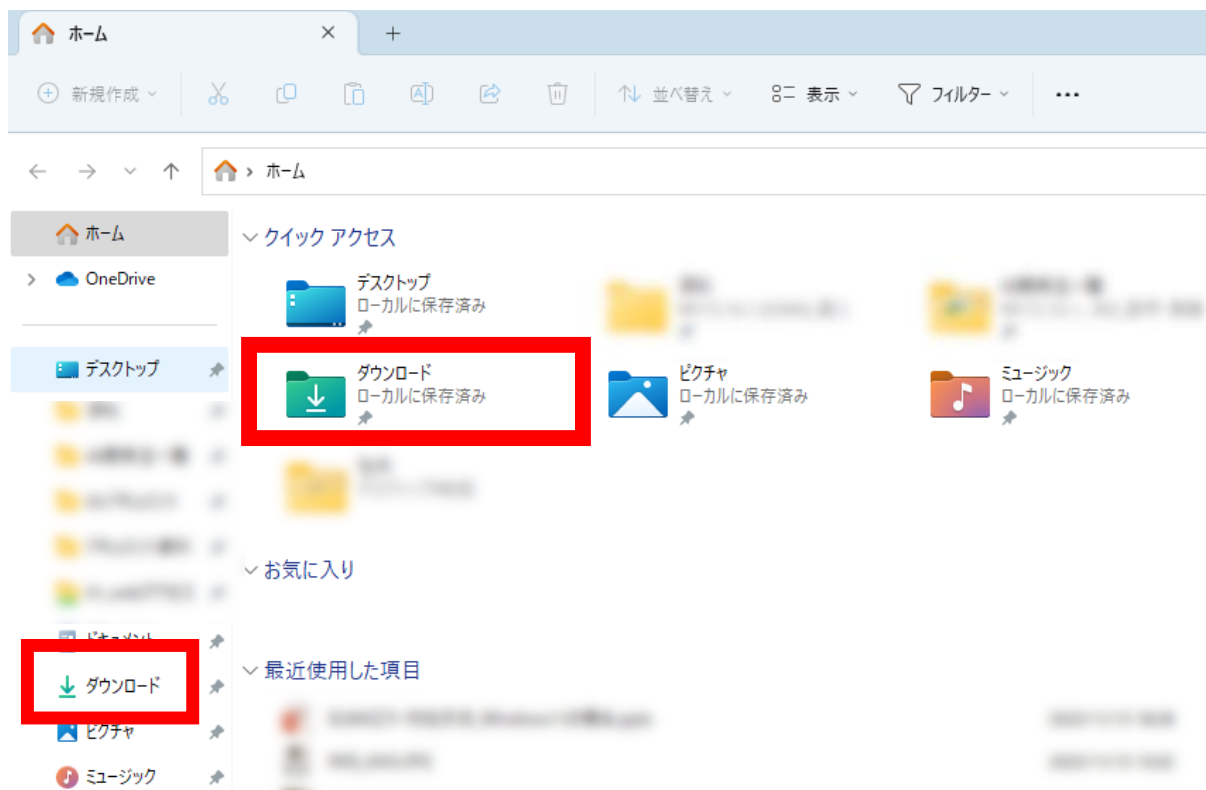

## ⑩「kxdriver8x.zip」をダブルクリック

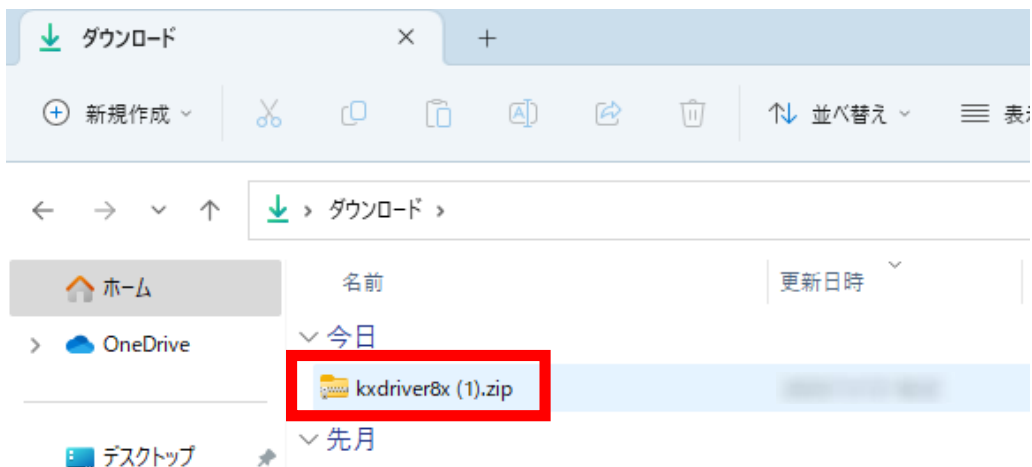


## ⑪画面上部の「すべて展開」を左クリックし 新しく開いたウインドウの「展開」を左クリック

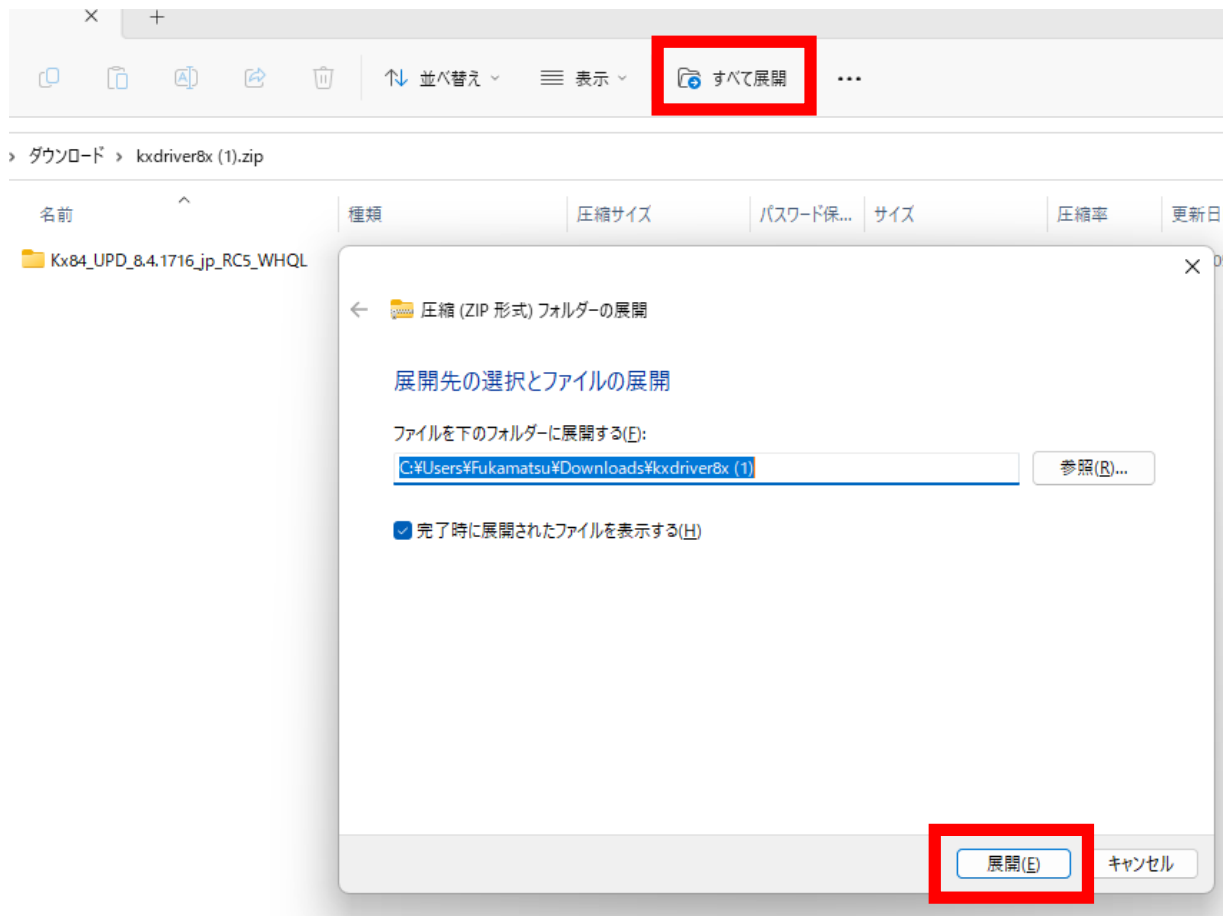

⑫「**Kx84\_UPD\_8.4.1716\_jp\_RC5\_WHQL**」をダブルクリック

※こちらの文字列は異なる場合がございます。

※表示されているファイルをダブルクリックしてください。

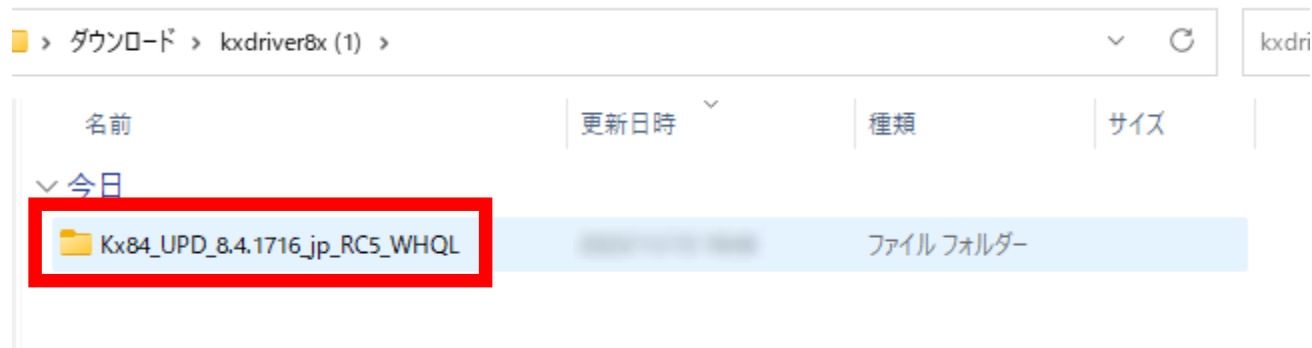

⑬「**Setup.exe**」をダブルクリック



- ⑭「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と  
ウインドウが表示されますので「はい」を左クリック  
※画像はございません。

- ⑮使用許諾の「同意する(A)」を左クリックし  
「エクスプレスインストール」を左クリック



⑯ご利用されている複合機の型番を左クリック

※詳細に書かれている文字列が英数字ではなく、数字のみを選択

<例> ○ : 192.168.1.100

× : fe80::217:c8....



### エクスプレスインストール

ひとつのデバイスとそのデフォルトドライバを追加する

追加したいデバイスを選択してください。

デバイス	詳細
TASKalfa 3253ci(J)	× fe80::217:c8....
TASKalfa 5551ci(J)	○ 172.16.1.100
TASKalfa 2552ci(J)	○ 172.16.1.100
TASKalfa 3253ci(J)	○ 172.16.1.100
TASKalfa 2553ci(J)	○ 172.16.1.100
TASKalfa 3252ci(J)	○ 172.16.1.100
TASKalfa 3554ci(J)	○ 172.16.1.100

⑰右下の「インストール(I)」を左クリック

TASKalfa 3554ci(J)

172.16.1.100

10 デバイス

☐ ポート名にホスト名を使用(S)

SNMP 設定

このデバイスで使用したい機能を選択してください。

名前	説明
<input checked="" type="checkbox"/> KX DRIVER	(推奨)拡張機能印刷をサポートします
<input checked="" type="checkbox"/> FONTS	(インストールしました) プリンターのフォントに一致するスクリーン フォントです
<input checked="" type="checkbox"/> Status Monitor 5	(インストールしました) プリンターの現在のステータスをモニターできる拡張機能サービス


戻る(B)

インストール(I)


終了(X)




- ⑱「両面印刷を初期値に設定する」と「イベント通知を有効にする」のチェックボックスを左クリックし、チェックを外し「完了」を左クリック

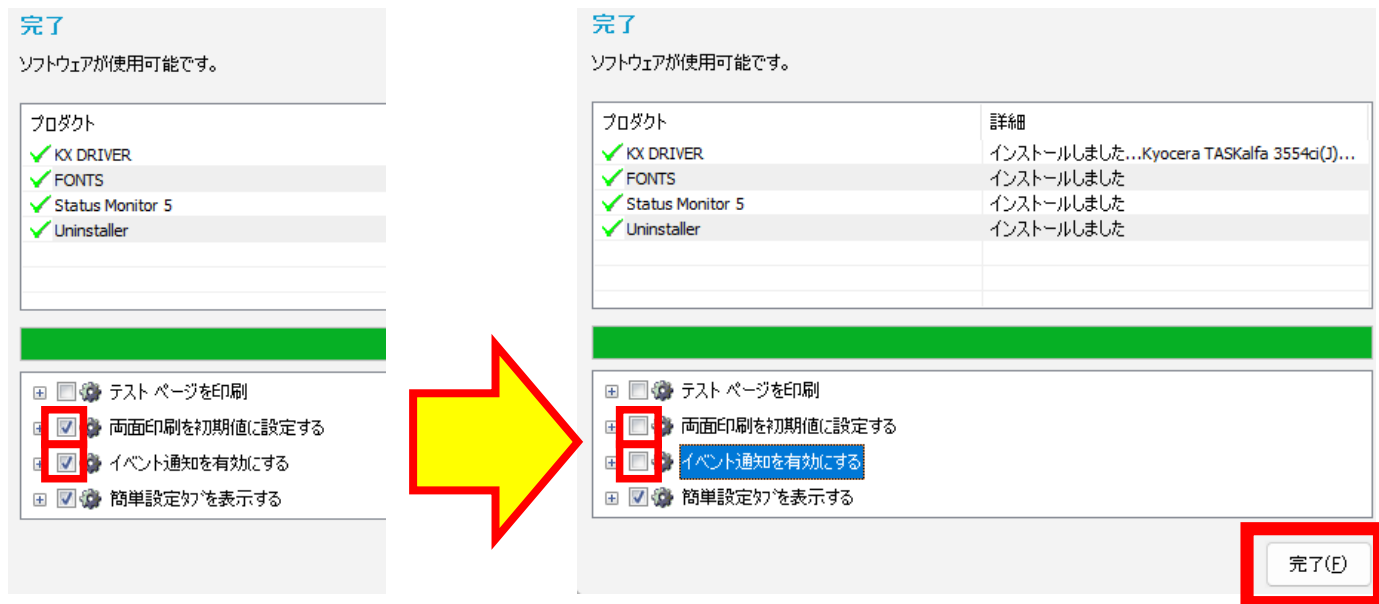

- ⑲「」を左クリックし、「設定」を左クリック

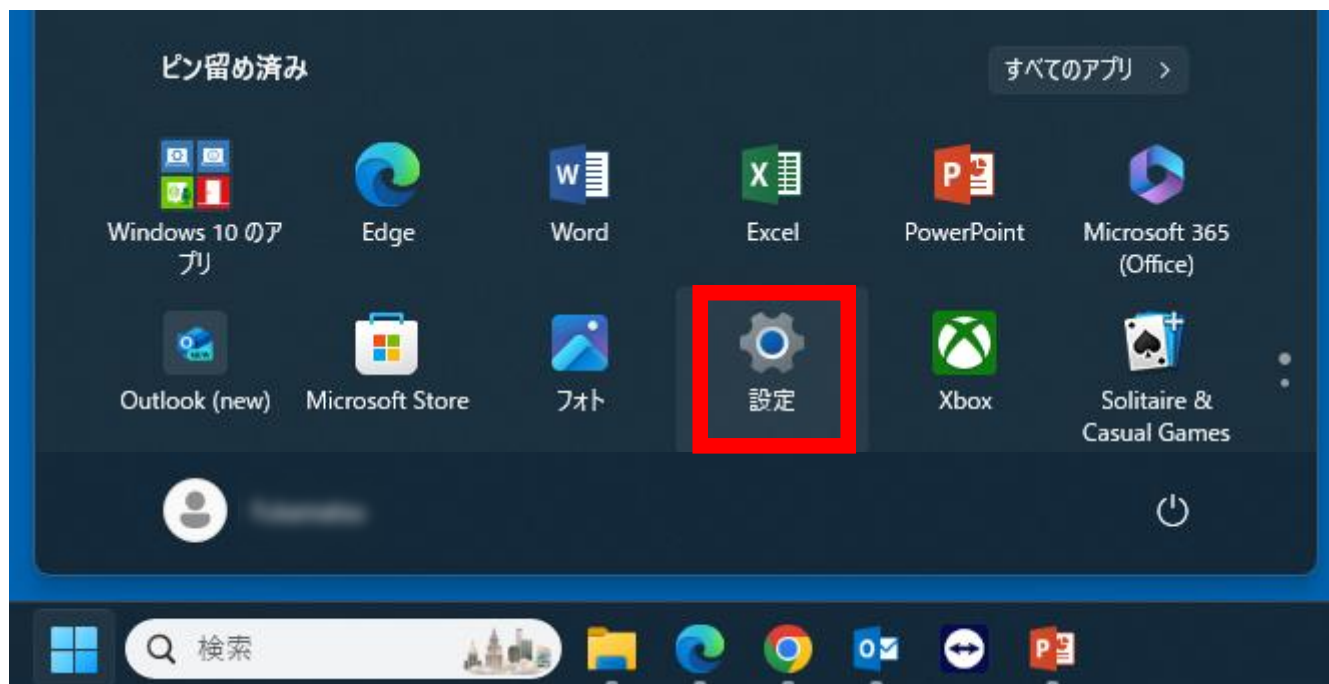

②⑩画面左側の「**Bluetoothとデバイス**」を左クリック

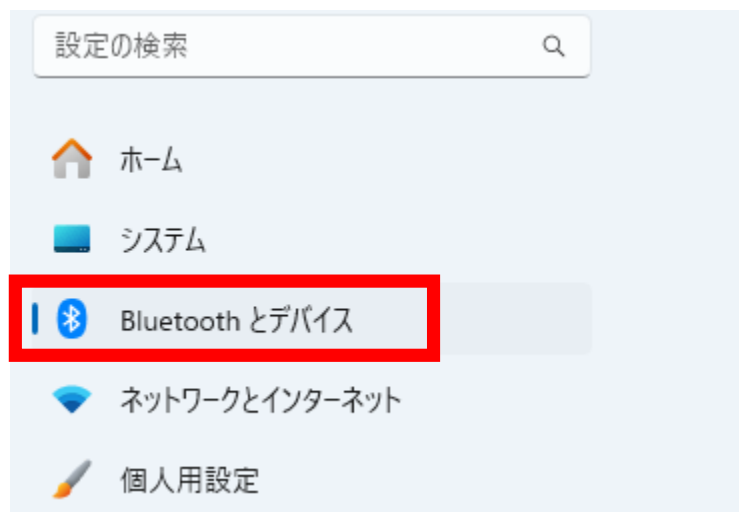

②⑪「**プリンターとスキャナー**」を左クリック




②先ほどインストールしたドライバーを左クリック




③「プリンターのプロパティ」を左クリック



- ②④ 上のタブの「**ポート**」を左クリックし、「**双方向サポートを有効にする**」のチェックを外して、「**ポートの構成**」を左クリック



全般 共有 **ポート** 詳細設定 色の管理 セキュリティ デバイス設定

 Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX

印刷するポート(P)  
ドキュメントは、チェック ボックスがオンになっているポートのうち、最初に利用可能なもので印刷されます。


ポート	説明	プリンター
<input type="checkbox"/> COM3:	シリアル ポート	
<input type="checkbox"/> COM4:	シリアル ポート	
<input type="checkbox"/> FILE:	ファイルへ出力	
<input type="checkbox"/> 172.16....	標準の TCP/IP ポート	【172.16.0.100】
<input type="checkbox"/> 172.16....	標準の TCP/IP ポート	【172.16.0.101】
<input type="checkbox"/> 172.16....	標準の TCP/IP ポート	【172.16.0.102】
<input checked="" type="checkbox"/> 172.16....	標準の TCP/IP ポート	Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX ...

ポートの追加(T)...      ポートの削除(D)      **ポートの構成(C)...**

☐ 双方向サポートを有効にする(E)  
☐ プリンター プールを有効にする(N)

- ②⑤ ウィンドウ一番下の「**SNMPステータスを有効にする(S)**」のチェックを外して、「**OK**」を左クリック

☒ SNMP ステータスを有効にする(S)



☐ LPR バイト カウントを有効にする(B)

☒ SNMP ステータスを有効にする(S)

コミュニティ名(C): public

SNMP デバイス  
インデックス(D): 1


OK

初期設定が【モノクロ印刷】の場合 → ②6へ  
初期設定が【カラー印刷】の場合 → ②8へ


②⑥ 上のタブの「**全般**」を左クリックし、「**基本設定(E)**」を左クリック



②⑦ 簡単設定の「**カラー**」のアイコンを「**白黒**」になるまで左クリックし  
最後に一番下の「**OK**」を左クリック

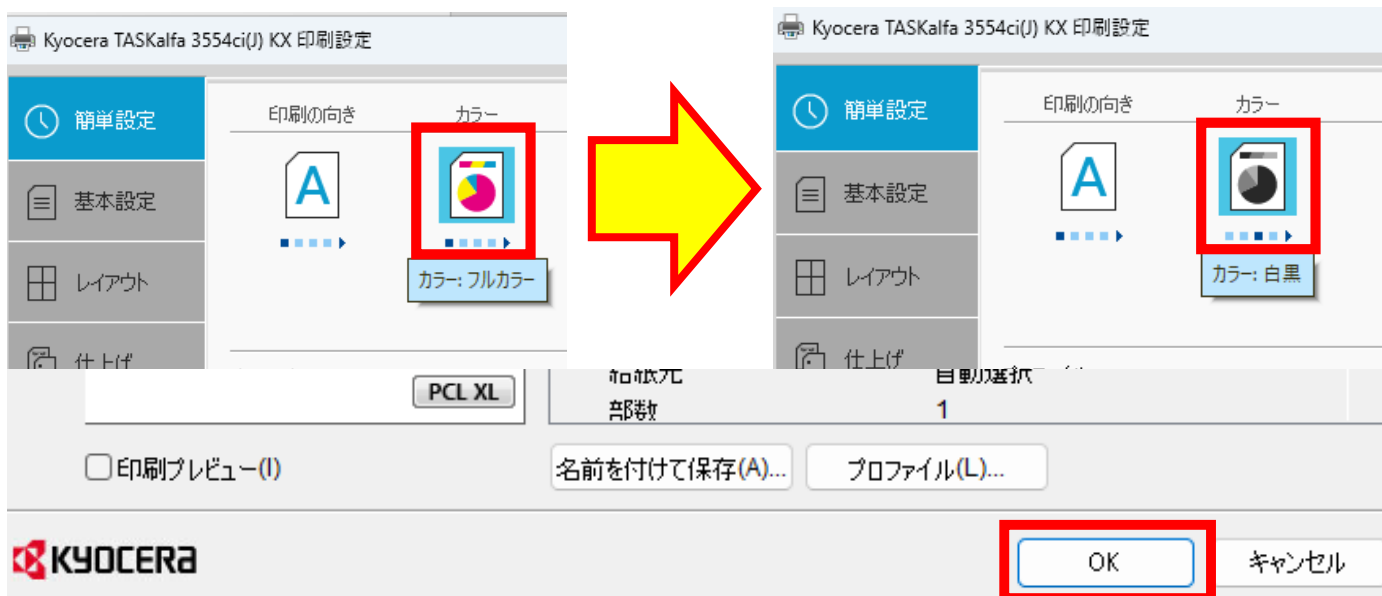

②⑧「閉じる」を左クリック

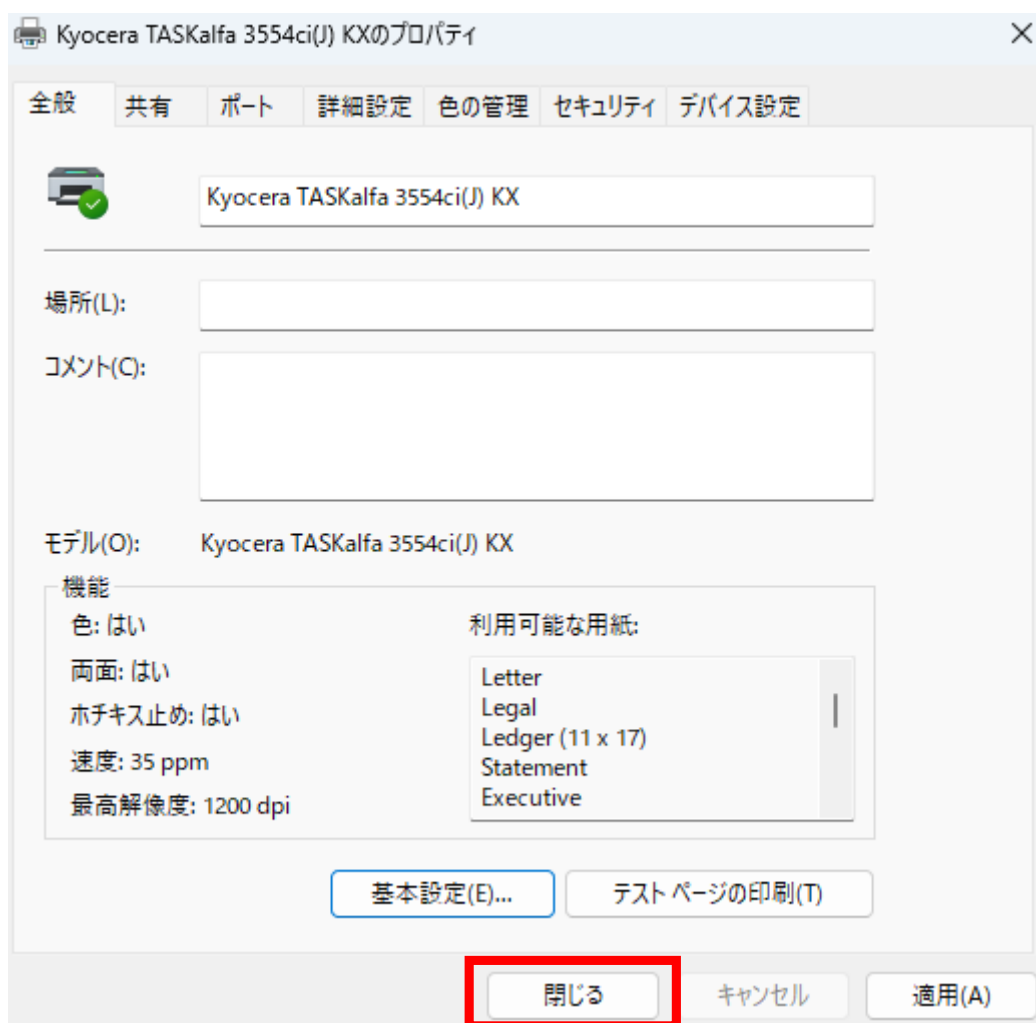

以上の手順で、プリンタードライバーのインストール作業が完了します。