
<廃トナーボックス交換方法> 【54ciシリーズ】

①カセット1の左側の蓋を開く




②廃トナーボックスをゆっくり引き抜く

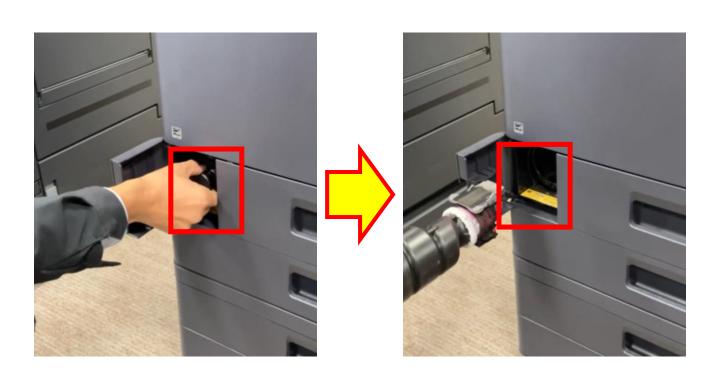

③使用済みの黒トナーを箱から取り出し、矢印シールを下面に向ける ※180°回転させてください



④ゆっくり差し込んで奥までトナーを押してください

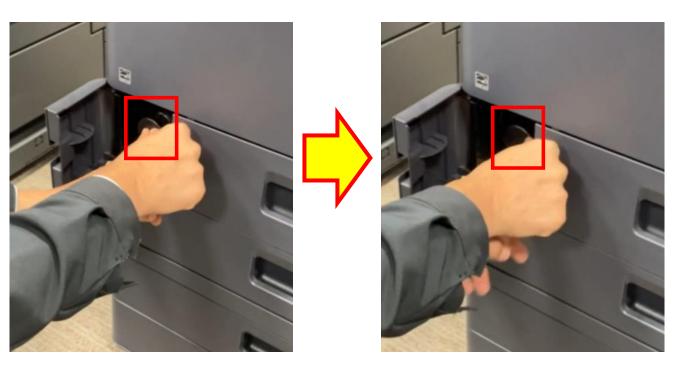

⑤蓋を閉めて、複合機から動作音が鳴ります ※蓋が閉まらない場合はもう一度蓋を開けて トナーを奥まで差し込んでください



以上の手順で、廃トナーボックスの交換は完了です。